

# Plano T28sv mit PUR-Haut

## Material:

Ein weitgehend offenzelliger Polyurethanschaum, dessen Oberfläche schalldurchlässig versiegelt ist. Dadurch ergibt sich ein akustisch hochwirksames Produkt. Die 25 µm dünne Oberflächenverhautung ist schmutz- und spritzwasserabweisend und außerdem leicht zu reinigen. Die Oberflächenversiegelung schützt zudem vor mechanischer Beschädigung.


## Einsatzbereiche:

- Erhöht die Schallabsorption innerhalb Verkleidungen und Kapselungen
- Nachrüstung von Rollladenkästen und Revisionsdeckeln

## Technische Daten:

Flächengewicht	10 mm: 400 g/m <sup>2</sup> 20 mm: 650 g/m <sup>2</sup> 35 mm: 950 g/m <sup>2</sup>
Format	10 mm: 1000 x 500 x 10 mm Bestellcode plano 10/0 PUR sk 20 mm: 1000 x 1000 x 20 mm Bestellcode plano 20/0 PUR sk 35 mm: 1000 x 2000 x 35 mm Bestellcode plano 35/0 PUR sk
Farbe	Anthrazit / Oberfläche schwarz
Material	Polyurethanschaum
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +100° C, kurzfristig höher
Ölbeständigkeit	Bedingt
Entflammbarkeit	B < 100 mm/min., (nach DIN75200 / FMVSS 302)
Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/mK nach DIN 52612 bei 10° C d=50 mm
Selbstklebebeschichtung	Acrylatkleber
Witterungsfestigkeit	Darf der Witterung nicht direkt ausgesetzt werden
Umweltverträglichkeit	Faserfrei, FCKW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich

## Schallabsorptionsgrad plano T28sv

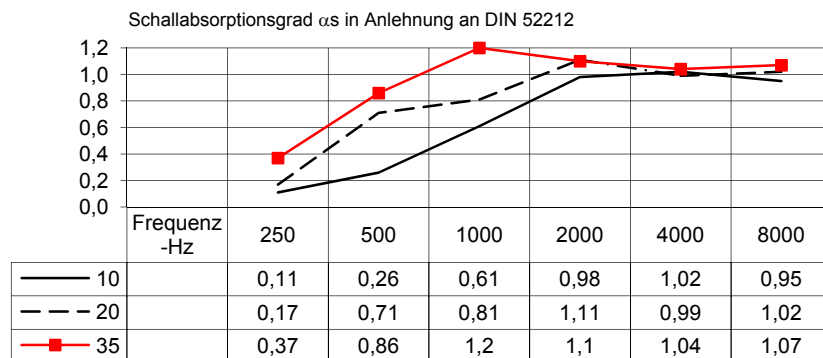

## Eigenschaften:

- Faserfrei, FckW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich
- Brandverhalten: selbstverlöschend nach FMVSS 302 entsprechend DIN 75200
- Selbstklebende Ausführung erleichtert die Montage
- Material kann leicht angepasst und mit einem scharfen Messer zugeschnitten werden