

- Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung im Rollladenkasten
- Werkseitiger Einbau oder Nachrüstung von Rollladenkästen und Revisionsdeckeln
- Spart einen Arbeitsschritt - **Schalldämmung und Wärmedämmung in einem Produkt**
- Selbstklebend




Technische Daten:

Flächengewicht	ca. 8 kg/m ²
Format	Plattenware Combi 10: 1200 x 800 x 14 mm Combi 20: 1200 x 800 x 24 mm
Farbe	Schalldämmfolie schwarz, Schallabsorber hellgrau
Material	Folie: Vinyl-Mischpolymerisat, mineralische Füllstoffe Schallabsorber: Schaumstoff auf Melaminharzbasis
Brandverhalten	Folie: Selbstverlöschend (nach FMVSS 302) Absorber: B1 schwer entflammbar (DIN 4102)
Wärmeleitfähigkeit Absorber	$\lambda_{10, tr} < 0,035 \text{ W / mK}$
Selbstklebebeschichtung	Acrylatkleber
Umweltverträglichkeit	Folie: Bitumen- und bleifrei, enthält kein unraffiniertes Öl


Schalldämm-Maß R Schalldämmfolie (mittlere Luftschalldämmung 30 dB):

Luftschalldämmung Bewertung in dB nach ISO 717-1

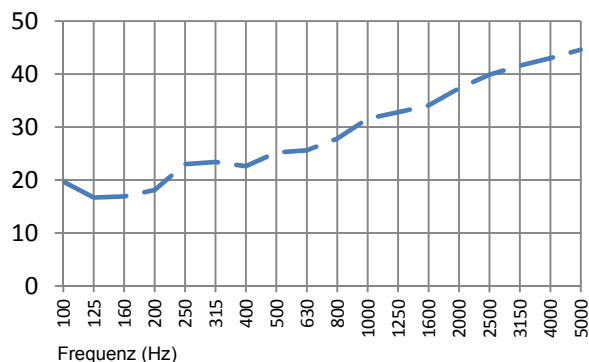

Schallabsorptionsgrad Schallabsorber 20 mm

Schallabsorptionsgrad α_p pinta PLANO, nach DIN EN ISO 11654

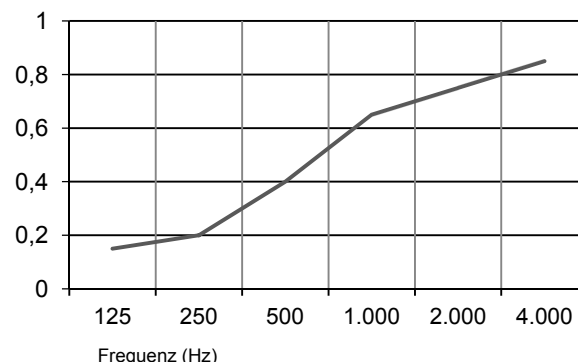

Verarbeitung:

- Mit einem Teppichmesser millimetergenau zuzuschneiden
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen ausreichende Festigkeit aufweisen, sauber und trocken sowie frei von Stäuben, Fetten und Ölen sein. In jedem Fall sind zur Sicherung der Haftfähigkeit ausreichende eigene Klebeversuche durchzuführen. Wir empfehlen eine mechanische Sicherung der Combi-Platte.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. Technische Änderungen vorbehalten.