

# Schalldämmfolie Typ 2 / Typ 5 (selbstklebend)

Rollenware

## Einsatzbereiche:



- Nachrüstung von Rollladenkästen und Revisionsdeckeln
- Zur Erhöhung der Schalldämmung von Blech-, Kunststoff- oder Holzkapselungen
- Zur Entdröhnung von Blechkonstruktionen

## Technische Daten:

Flächengewicht	8 kg/m <sup>2</sup> ± 0,5 kg
Format	Rollenware 1.250 x 10.000 x ca. 3,5 mm
Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	Vinyl-Mischpolymerisat mit natürlich vorkommenden Mineralstoffen
Zugfestigkeit	2.6 MPa (1.1 MPa min)
Temperaturbelastbarkeit	-20°C bis +93°C (im Extrembereich nur kurz)
Selbstklebebeschichtung Typ 5	Acrylatkleber
Brandverhalten	Selbstverlöschend (nach FMVSS 302)
Umweltverträglichkeit	Bitumen- und bleifrei Enthält kein unraffiniertes Öl
Oberfläche	Strukturiert geprägte Oberfläche
Sicherheitshinweis	Die übliche Arbeitshygiene ist einzuhalten. Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände mit Wasser und Seife waschen.

## Schalldämm-Maß R (mittlere Luftschalldämmung 30 dB):

Luftschalldämmung Bewertung in dB nach ISO 717-1

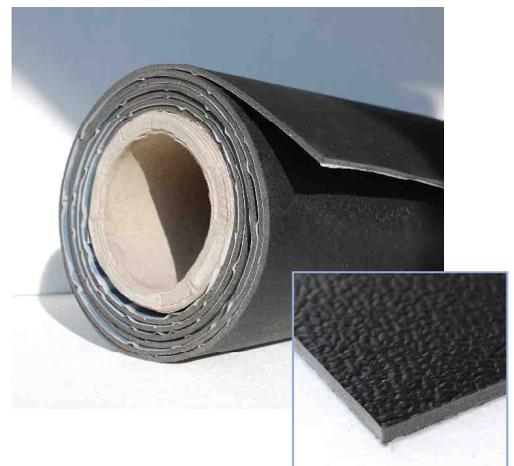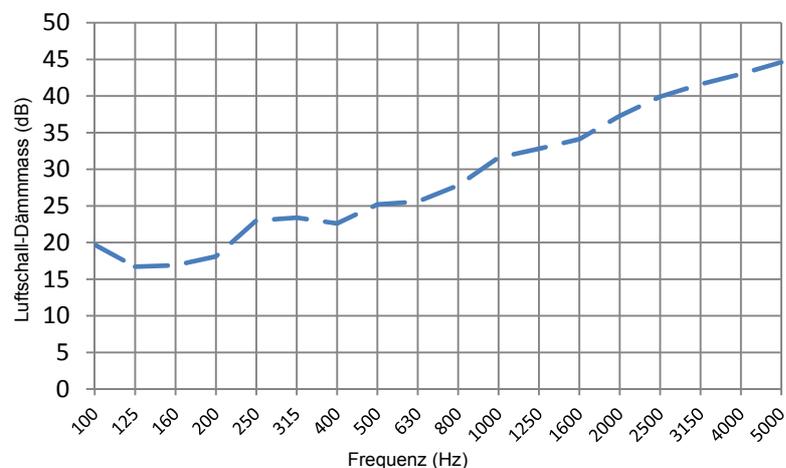

## Verarbeitung:

- Mit einem Teppichmesser millimetergenau zuzuschneiden
- Hohe Biegebarkeit und reißfest
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen ausreichende Festigkeit aufweisen, sauber und trocken sowie frei von Stäuben, Fetten und Ölen sein. In jedem Fall sind zur Sicherung der Haftfähigkeit ausreichende eigene Klebeversuche durchzuführen. Wir empfehlen eine mechanische Sicherung der Schalldämmfolie.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. Technische Änderungen vorbehalten.