

Schalldämmfolie Typ 3, 12 kg/m²

Plattenware

Einsatzbereiche:



- Nachrüstung von Rollladenkästen und Revisionsdeckeln
- Zur Erhöhung der Schalldämmung von Blech-, Kunststoff- oder Holzkapselungen
- Zur Entdröhnung von Blechkonstruktionen

Technische Daten:

Flächengewicht	12 kg/m ² ± 0,5 kg
Format	1.200 x 800 x ca. 6 mm
Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	Schwerfolie auf Basis TPO Füllstoff Schwerspat und Kalkstein
Reißfestigkeit DIN 53 504	> 0,5 N/mm ²
Reißdehnung DIN 53 504	> 20 %
Wärmeverhalten	24 h bei 90 °C kein Fließen o. Zerbröckeln
Umweltverträglichkeit	Erfüllt die Richtlinie 2000/53/EG: Stoffverbot für Schwermetalle
Oberfläche	glatt
Sicherheitshinweis	Die übliche Arbeitshygiene ist einzuhalten. Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände mit Wasser und Seife waschen.

Schalldämm-Maß R (mittlere Luftschalldämmung 34 dB):

Luftschalldämmung Bewertung in dB nach DIN EN ISO 10140-2

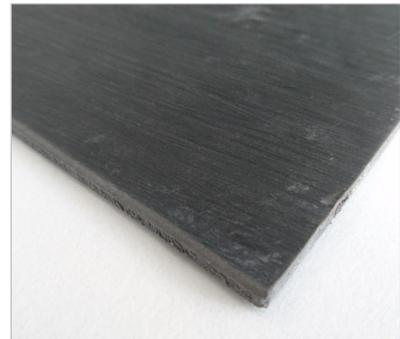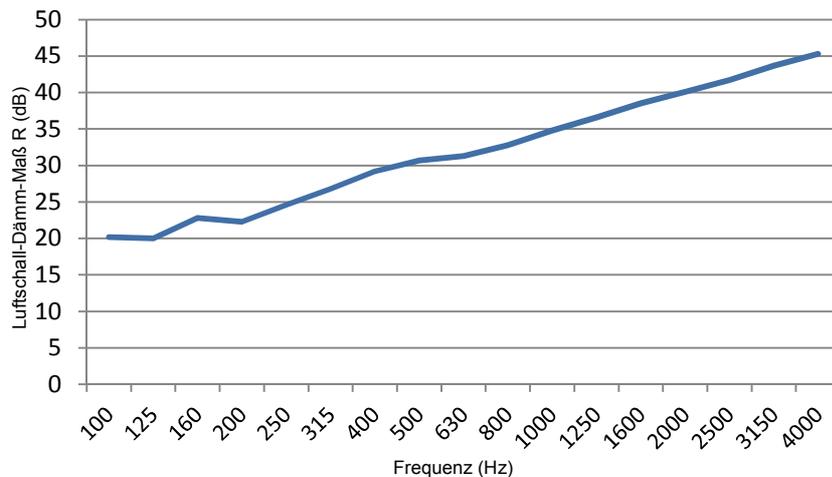

Verarbeitung:

- Mit einem Teppichmesser millimetergenau zuzuschneiden
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen ausreichende Festigkeit aufweisen, sauber und trocken sowie frei von Stäuben, Fetten und Ölen sein. In jedem Fall sind zur Sicherung der Haftfähigkeit ausreichende eigene Klebeversuche durchzuführen. **Wir empfehlen eine mechanische Sicherung der Schalldämmfolie.**

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. Technische Änderungen vorbehalten.